

## 以前かけた電話番号にもう一度かける（リダイヤル）

2

以前かけた電話番号を最新の20件まで記憶しています。それらを読み出して簡単にかけることができます。

基本的な操作のご案内

1


⌂ (□) を押す。




直前にかけた電話番号と日時が表示されます。

2

かけたい電話番号が表示されるまで、⌂ または ⌂ (□) を押す。



新しいものから順に表示されます。  
⌂ または ⌂ を押すと、逆の順に表示されます。

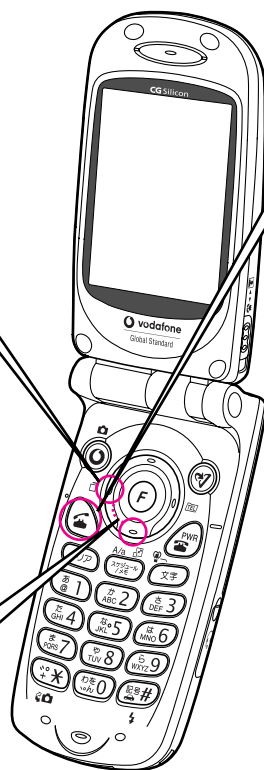

3

☎ を押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

補足

- 時刻設定（P.1-28）がされていないときや、間違って設定されているときは、電話をかけた正しい日時が表示されません。
- 同じ番号に2回以上の電話をかけた場合、最後に電話をかけた日時のデータのみ記憶されます。
- 相手の電話番号がメモリダイヤルに登録されているときは、名前も表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。

2

基本的な操作のご案内

## リダイヤルの電話番号を消去する

1 消去したいリダイヤルの電話番号を表示し、(F)を押す。

2 「⑧消去」を選び、(F)を押す。

3 「①一件消去」を選び、(F)を押す。

■ 全件消去：「②全件消去」選択 ➡ (F)

4 「①YES」を選び、(F)を押す。

次のリダイヤルの電話番号が表示されます。  
リダイヤルが1件もないときは、待受画面になります。



補足

- 電源を切ってもリダイヤルの記憶は消えません。
- 20件を超えたときは、古い記憶から消去されます。